





Smart Switth & Controller Receptor

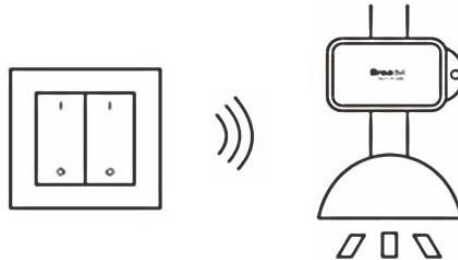

Wireless smart switch trabaja con el protocolo B20, inalámbrico e inteligente sistema de control con autogeneración de energía, el cual es aplicado para el control remoto de la iluminación y diversos dispositivos en un sistema dómotico.

La autogeneración de energía, se logra automáticamente cuando presionas el switch, el movimiento mecánico y energía calorífica generan la energía eléctrica suficiente para mandar una señal a través de este protocolo.

IM3 es el Smart switch interruptor inteligente sin electricidad ni baterías. El IWD35 recibe y procesa la señal de radio enviada por el IM3, está integrado por un microprocesador, un transceptor inalámbrico y un relevador. Alta habilidad anti-interferencia, soporta control de Smart switch, sensores inalámbricos y Smart host. Conexión del IWD35, Smart Controller Receptor:

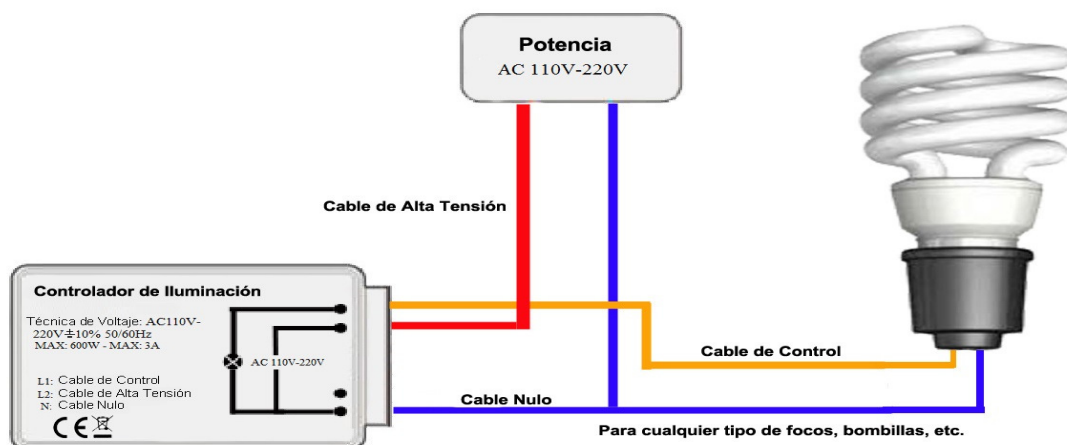



Especificaciones de Smart Switch, apagador inalámbrico:

Modelo: IM3

Fuente de Alimentación: Autogeneración de energía

Interruptor: IO (I: turn on O: turn off)

Frecuencia de trabajo: 1GHz

Rango de Control Máximo: Interiores 30m, Exteriores 150m

Temperatura de Operación: -20°C~60°C

Tiempo de uso: 50,000 veces

Tamaño (H*W*D): 86mmx86mmx16mm

Peso: 100g



Especificaciones de Smart Controller Receptor, controlador receptor:

Modelo: IWD35

Fuente de Alimentación: 110-270Vac

Interruptor: IO (I: turn on O: turn off)

Frecuencia de trabajo: 1GHz

Rango de Control Máximo: Interiores 30m, Exteriores 150m

Temperatura de Operación: -20°C~60°C

Tiempo de uso: 500,000 veces

Tamaño (H*W*D): 36mmx64mmx28mm

Peso: 60g





Ligar Controlador con Apagador.

1. Energizar Controlador.
2. Presiona Botón del Controlador, hasta que prenda el led
3. Presiona el Apagador que deseas ligar: Encender ON y enseguida Apagar OFF.
4. El controlador prenderá y apagará en dos ocasiones, esto indica que se ligó satisfactoriamente.
5. Hacer lo mismo para cada apagador que quieras ligar.

Borrar memoria de Controlador.

1. Presiona Botón del Controlador, hasta que prenda el led
2. Presiona el Apagador que deseas ligar: Encender ON y enseguida Apagar OFF, tres veces seguidas, ON->OFF -> ON->OFF -> ON->OFF.
3. El controlador prenderá y apagará en varias ocasiones, esto indica que se borró la memoria de los dispositivos ligados.



Botón y Led Indicador

